


- 2台のSC-6SA 蒸着システム<sup>1</sup>の周波数帯を 200 MHzまで拡張します。
- “Measured FL” (測定されたFL) モードを使用した共振周波数を読み込むための精密蒸着です。
- 周波数精度を上げます。
- 実物のコンデンサは必要ありません。
- 既存のフィラメントと水晶振動子用ホイールを使用します。
- 2パスで蒸着します。
- DLD及びスプリアスを含む、40以上の異なる水晶パラメータ測定です。
- 測定されたパラメータは、ユーザ定義された品質管理(QC)の制限に対してチェックされます。(リングテストの必要はありません)
- 配置の異なる数のホイールをサポートします。(例: 72又は144個取り)
- アップグレードは、あらゆる蒸着システムモデルのために構成可能です。
- 各6SA システムは、個別に実行します。

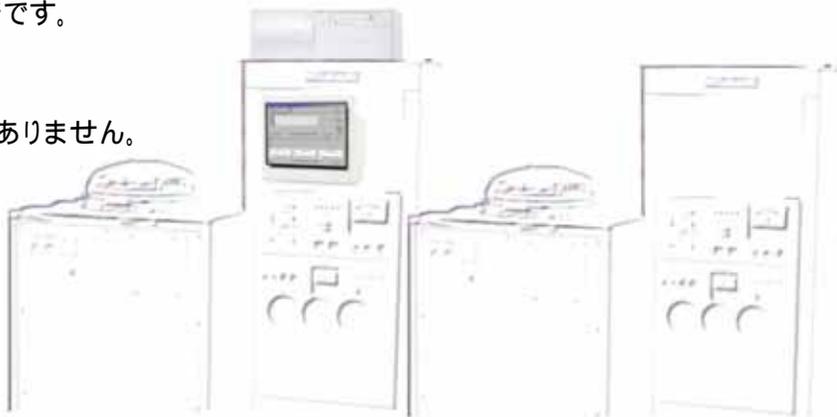

<sup>1</sup> SC-6SAは、株式会社 昭和真空の商標であります。

## 仕様


周波数帯 :	1 MHz to 200 MHz
蒸着性能:	直列共振における典型値 +/-2 ppm *
ネットワークアナライザー :	S&A 250B

\* 弊社計測法及び計測アルゴリズムは、業界基準水晶計測装置に相関性を提供します。

## システム構成

- S&A 250B-1 ネットワークアナライザー
- デュアルリレイアセンブリ
- 6SA 真空フィードスルーアセンブリ×2
- Windows® ベースのシステムソフトウェア
- S&A PCI TTL I/O カード
- IEC-444 PI ネットワーク×2
- パソコンの最低スペック:
  - CPU: 500 MHz Pentium III 以上
  - +5V & 3.3Vの電源供給が可能なフルサイズのPCIスロット

## 画面形式

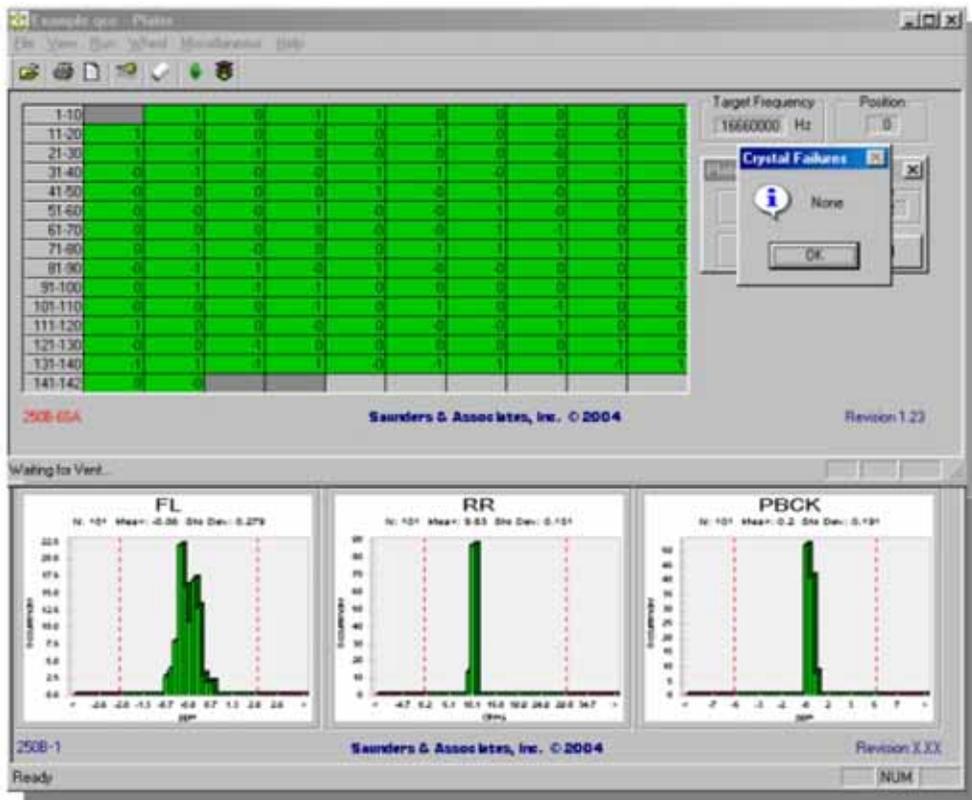

## サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774  
E-mail: [japansales@saunders-assoc.com](mailto:japansales@saunders-assoc.com) World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>