
S&A

## 水晶振動子計測向け 基準振動子

- 20 MHz のAT カット基準波モード振動子です。
- 長寿命設計です。(0.5ppm以下/年)
- 室温においてゼロ温度係数です。
- S&A 250B にて提供された基準計測データです。



## サンプルデータ

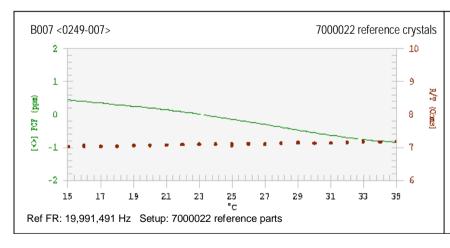

19,991,491 Hz FR: FL@20pf: 495.9 ppm C0: 5.4 pF 7.1 Ohms RR: C1: 25.2 fF L: 2.51 mH TS: 19.5 ppm/pF 0.21 Ohms DLD2: PWR: 109 uW 0.98 ' ANGL:

## サンダースジャパン株式会社

〒105-0013東京都港区浜松町2-1-15芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774 E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web http://www.saunders-assoc.com