

- 10 KHz から300 KHz 帯をカバーする
全ての水晶振動子は、独自の1000 K テストヘッド
にて利用可能です。
- 1000K 計測テスト治具は、優れた抵抗の
繰り返し精度を提供し、テストスピードも
改良されております。
- 様々なサイズのリードタイプ及び表面実装デバイス
に対応し、テスト治具への取り付けも非常に容易です。
- 50 以上の異なる水晶パラメータ計測が可能です。




リードタイプ用テストヘッド



SMDタイプ用テストヘッド

速い測定時間

優れた繰り返し性

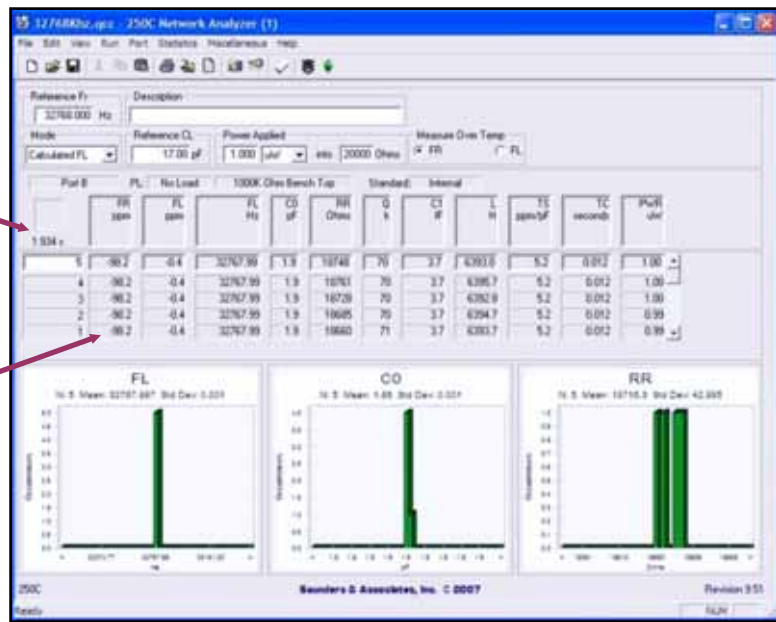

サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>